



DIST.

A TERMINI DI LEGGE E' VIETATA LA RIPRODUZIONE O LA NOTIFICAZIONE DI QUESTO DISEGNO A TERZI SENZA AUTORIZZAZIONE SCRITTA.

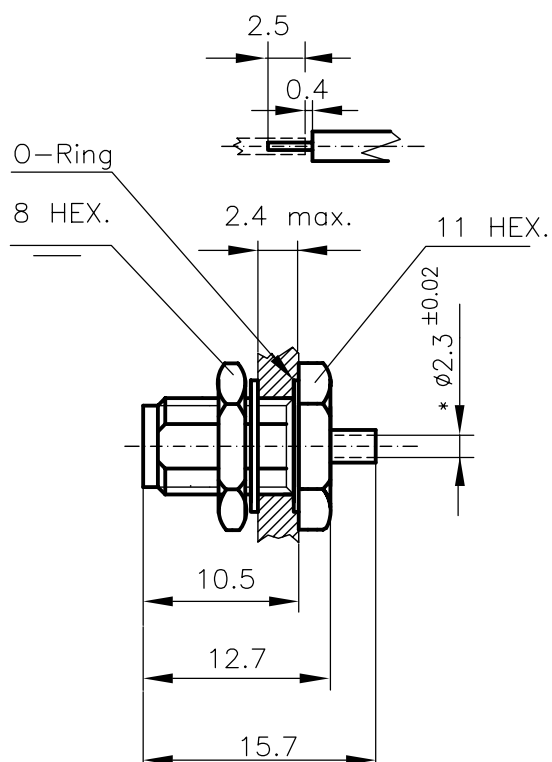

PANEL CUTOUT DIMENSION

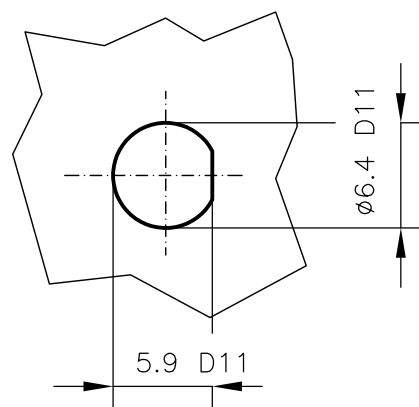

SPECIFICATIONS

Mating and dimensions as per CECC 22110

MATERIALS AND FINISH

P.N. SUFFIX	Body and locknut	Socket inner contact
001	Brass, Au 0.5 μ	Beryllium copper Au 1.27 μ
301	Stainless steel Au 0.5 μ	Beryllium copper Au 1.27 μ
501	Brass, *)Optalloy	Beryllium copper Au 1.27 μ

*)Optalloy is equivalent to "SUCOPLATE"

MOD. 101C

*

			DENOMINAZIONE 50 Ohm – SMA SERIES COAXIAL CONNECTOR BULKHEAD STRAIGHT SOCKET FOR 0.086” SEMI-RIGID COAXIAL CABLE			  -ITALY-
			SCALA 2:1	CONTR.	DATA 02/08/95	
A	DM000398	14.09.01	FILE DPD52X1C	APPROV. A.G.	DIS. T.E.	N° CODICE DPD.52.XX1
REV.	N° MOD.	DATA				