

canalizzazione 25 KHz


V alimentazione minima 8 Vcc nominale 12 Vcc

sinad di 20 dB con input a 21,4 MHz di -100dBm, deviaz. 3KHz, filtro psofo

distorsione con filtro psofo a livello -70dBm : 1%

livello uscita audio AF3 -15 dBm

field strength 1,6 V a -100dBm, 2,4 V a -60 dBm

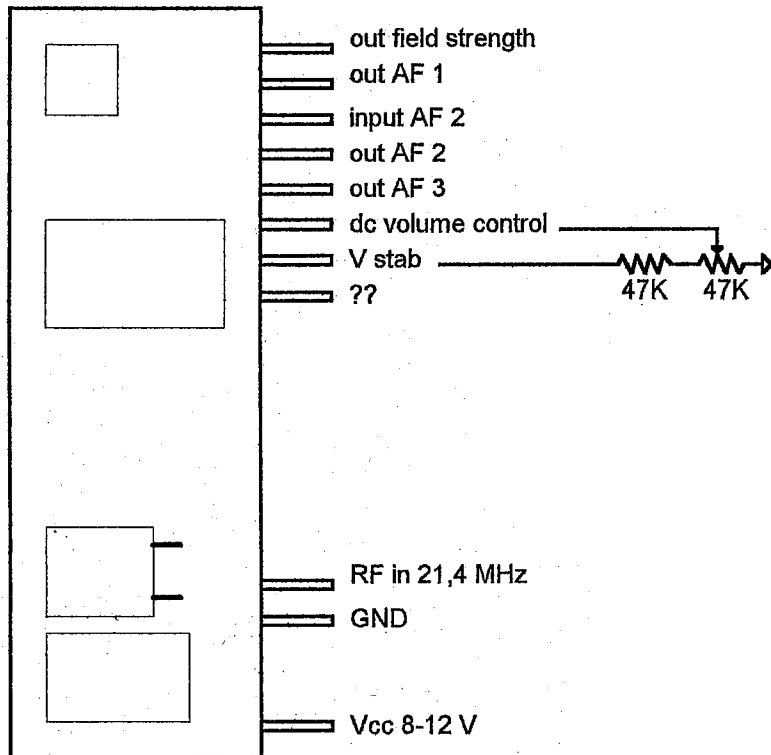

Titolo:

Disegno n°

Data:

Autore:

Foglio di