



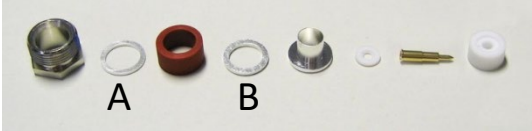

ASSEMBLY INSTRUCTION

<p>1.</p> 	<p>Ordine di inserimento, da sinistra verso destra, dei pezzi che compongono il connettore</p> <p>A = Rondella con foro grande B = Rondella con foro piccolo</p> <p><i>Insertion order, from left to right, of the pieces that make up the connector</i></p> <p>A = Big hole washer B = Small hole washer</p>
<p>2.</p> 	<p>Rimuovere la protezione esterna per un lunghezza di 8 mm</p> <p><i>Remove the outside jacket for a length of 8 mm</i></p>
<p>3.</p> 	<p>Inserire i pezzi come da fotografia</p> <p><i>Insert the pieces as shown in the picture</i></p>
<p>4.</p> 	<p>Inserire la ghiera all'interno della calza</p> <p><i>Insert the cup-ring into the braid</i></p>

5.

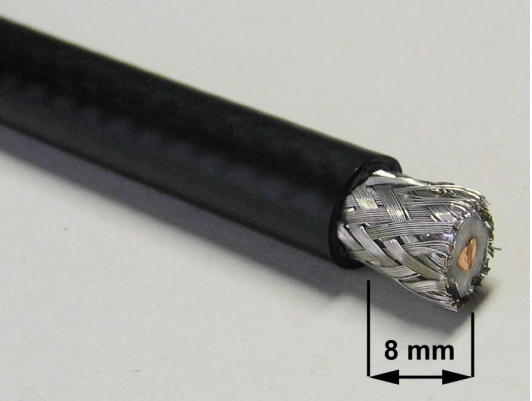

Per alcuni cavi potrebbe essere necessario incidere leggermente la protezione esterna per favorire l'inserimento della ghiera, questo dipende dalla durezza della guaina di protezione esterna in PVC

For some cables it may be necessary to slightly cut the external jacket to ease the insertion of the cup-ring, this depends on the hardness of the PVC external jacket

6.



Ritagliare l'eccesso della calza a filo della ghiera

Cut the excess of braid following the edge of the cup-ring

7.



Rimuovere l'isolante tagliandolo a filo della ghiera e regolare la lunghezza del conduttore interno a 6 mm

Trim the insulation and adjust the length of the inner conductor to 6 mm

8.



Inserire la piccola rondella in teflon e saldare il pin attraverso l'apposito foro assicurandosi che il pin sia ben premuto contro la piccola rondella in teflon

Insert the small teflon washer and solder the pin through the hole making sure that the pin is firmly pressed against the small teflon washer

9.



Inserire l'anello grande in teflon, il corpo connettore e stringere la ghiera di serraggio, utilizzare la chiave da 16 mm per la ghiera e da 17 mm per il corpo connettore

Insert the large washer, the connector body and tighten the screw, use the 16 mm wrench for the nut and 17 mm for the connector body