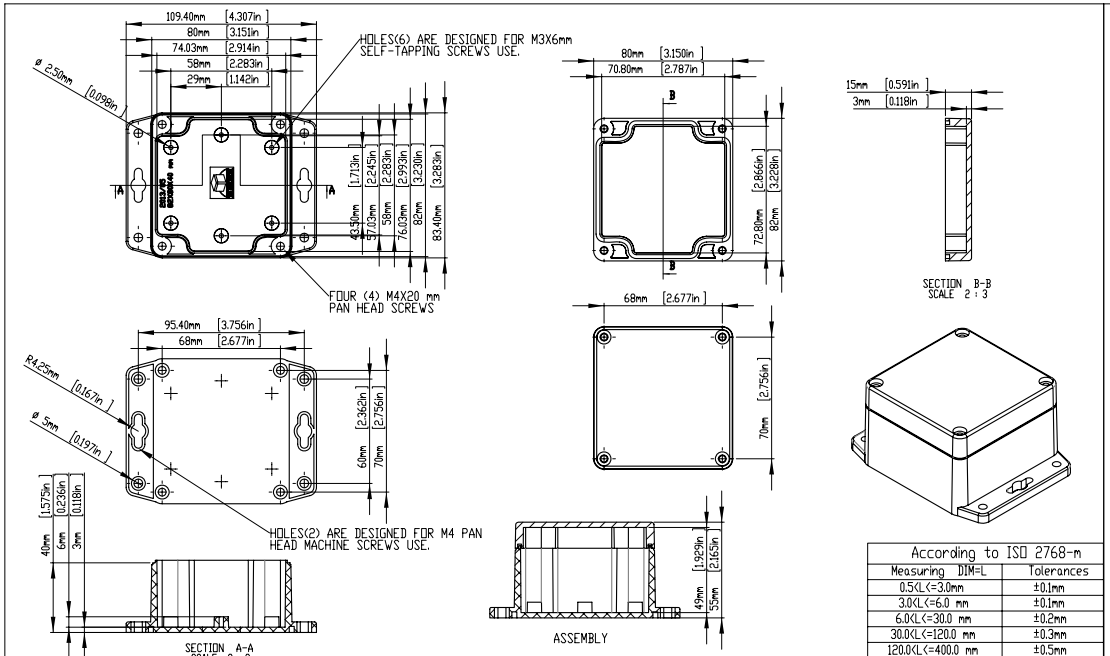


| According to ISO 2768-m | |
|---|---|
| Measuring DIM=L | Tolerances |
| 0.5<L<=3.0mm | ±0.1mm |
| 3.0<L<=6.0 mm | ±0.1mm |
| 6.0<L<=30.0 mm | ±0.2mm |
| 30.0<L<=120.0 mm | ±0.3mm |
| 120.0<L<=400.0 mm | ±0.5mm |
| 400.0<L<=1000.0 mm | ±0.8mm |

| 宜又實業有限公司 | 繪圖 DRA'D BY | 日期 DATE | 材質 MATE. | 圖名TITLE: | 圖號DWG NO: | 版次REVISID: |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GAINTA INDUSTRIES LTD. | JACKY | 2013/02/08 | PC;ABS | G256MF;G366MF | | A |

| STOCK NO. | MATERIAL | BASE-COLOR | COVER-COLOR |
|---|---|---|---|
| G256MF | POLYCARBONATE UL94-HB | LIGHT GRAY(RAL7035) | LIGHT GRAY(RAL7035) |
| G256CMF | POLYCARBONATE UL94-HB | LIGHT GRAY(RAL7035) | CLEAR |
| G366MF | ABS UL94-HB | DARK GRAY(RAL7000) | DARK GRAY(RAL7000) |


| 宜又實業有限公司 | 繪圖 DRA'D BY | 日期 DATE | 材質 MATE. | 圖名TITLE: | 圖號DWG NO: | 版次REVISID: |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GAINTA INDUSTRIES LTD. | JACKY | 2013/02/08 | PC;ABS | G256MF;G366MF | | A |